

Froli-Rundkeil inkl. Transporttasche schwarz Froli Round Wheel Leveller incl. transport bag black

froli®

Das Original
Deutsches
Qualitätsprodukt

Made in Germany

Schutzrechte für Design und Funktion | Patent Pending

5,0 t




D Innovativer Rundkeil, der mehr kann als alle anderen: Stufenloser Höhenausgleich + reifenschonendes Parken!

- Einfaches stufenloses Auffahren (bis max. 10 cm) und optimale Schonung der Reifen
- Perfekte Lastverteilung (Lasteinwirkung immer von oben), so kann der Rundkeil nicht wegrutschen. Es wird keine Auffahrhilfe benötigt.
- Gewicht = 1.650 g pro Keil (Paar = 3.300 g)
- Zugelassen bis zu einem Reifendurchmesser von ca. 70 cm
- Achtung: Schürzenhöhe mindestens 28 cm. Siehe Rückseite.


GB Innovative Round Wheel Leveller that does more than the others: Allows Continuous Access + Tyre Saving Parking!

- Easy continuous access (up to a maximum height of 10 cm) and ideal tyre protection
- Perfect load balancing; thus, the leveller cannot slide away and the vehicle does not slip off. No access aid required.
- Provides stability for your vehicle
- Weight = 1,650 g per leveller (set = 3,300 g)
- Approved for wheels with approx. 70 cm diameters
- Please note: Minimum ground clearance of 28 cm. See reverse side.

Parken plus Höhenausgleich! | Parking plus height adjustment!

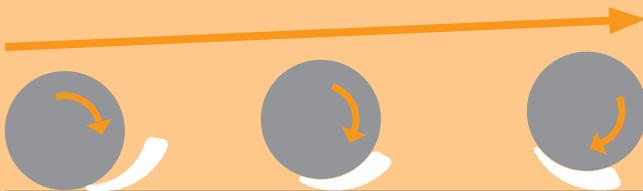

1. Keil unter dem Reifen festklemmen
Move leveller under the wheel
2. Stufenlos auffahren bis max. 10 cm Höhe
Continuous access to a maximum height of 10 cm

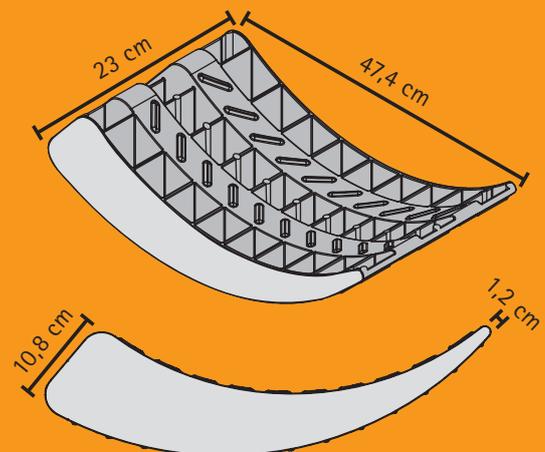

froli®

Froli Kunststoffwerk GmbH & Co. KG
Liemker Straße 27 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | Germany
Telefon +49 5207 / 95 00-0 | Fax: - 61 | www.froli.com | E-Mail: froli@froli.com

Internationale Schutzrechte. Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
All property rights reserved. Subject to technical amendments and colour adjustments.



Bestellnr. 65850



FAS 65852_07.2014

D Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Rundkeil dient zum Ausgleich von Höhenunterschieden beim Parken des Fahrzeuges!

Sicherer Umgang:

- Rundkeil nur bestimmungsgemäß verwenden!
- Achten Sie auf einen ebenen Untergrund.
- Rundkeil darf nicht hohl liegen.
- Rundkeile sind keine Wegrollsicherungen.
- Das zu unterstützende Rad muss ganzflächig (mittig zur Keilbreite) auf dem Rundkeil stehen.
- Mit minimaler Auffahrgeschwindigkeit auffahren.
- In Endstellung: Motor AUS, Handbremse ziehen, Gang einlegen.

Hinweise auf mögliche Gefahren:

- Sichere Verwahrung während der Fahrt, Verletzungsgefahr.
- Bei der Auffahrt einen Sicherheitsabstand von ca. 2 m einhalten, Verletzungsgefahr.
- Rundkeile sind keine Wegrollsicherungen, Verletzungsgefahr.
- Nicht als Montagerampe verwenden.
- Ein Überfahren ist zu vermeiden.

Empfehlungen:

- Vor lang andauernder Sonneneinstrahlung schützen!
- Eine Reinigung sollte mit Wasser, bzw. milden, handelsüblichen Pflegemitteln durchgeführt werden.
- Keine Putz- und Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung, Azeton oder sonstige aggressive Mittel verwenden.



Achtung: **Schürzenhöhe mindestens 28 cm**, um problemloses Auf- und auch Überfahren zu gewährleisten.

GB Specified Use:

The purpose of the round wheel leveller is to compensate for height differences when the vehicle is parked!

Safety Precautions:

- Use the round wheel leveller only for the specified purpose.
- Take particular care on uneven surfaces.
- Round wheel leveller must rest entirely on solid ground.
- Round wheel leveller are no chocks.
- The entire width of the supported wheel must rest (centrally) on the round wheel leveller.
- Drive on to the round wheel leveller at the minimum practical speed.
- When the vehicle is in its final position: switch the engine OFF, apply the handbrake and put the vehicle in gear.



Please note: **Minimum ground clearance of 28 cm** to ensure unproblematic access and running over the leveller.

Please observe the following to avoid possible hazards:

- Store securely when driving.
- Maintain a safety distance of 2 meters to the next nearest object when driving onto the round wheel leveller.
- Round wheel levellers are not designed to stop vehicles rolling.
- Do not use the round wheel leveller to carry out vehicles maintenance work.
- Avoid an overrunning.

Recommendations:

- Protect from prolonged periods of direct sunlight.
- For cleaning, use clean water or a mild, commercially available detergent. Do not use cleaning agents or scourers, alcohol, cellosolve, acetone or any other corrosive agent!

